

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma

Telefon

E-mail

Ulica, nr

Kod pocztowy, miejscowość


Kraj

Nr oferty / zapytania (jeśli jest)


Data

POMIAR GARAŻU

Mierz od wewnątrz (widok z garażu). Wymiary oznaczone 1*, 2* lub 3* podaj tylko wtedy, gdy w Twoim garażu one występują.

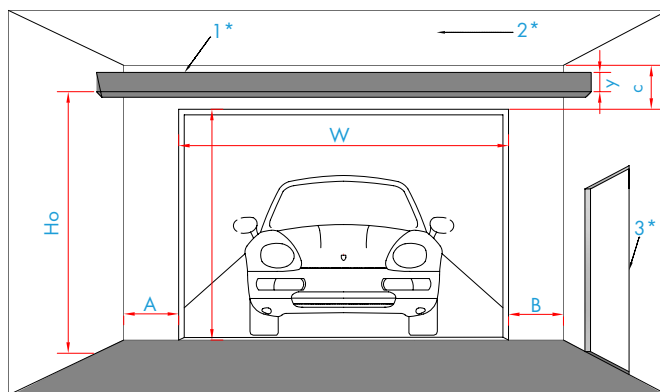

Widok od wewnątrz

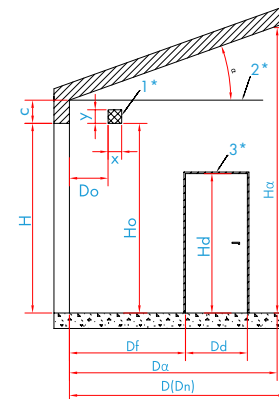

Przekrój boczny

W	Szerokość otworu bramowego		mm	x	Szerokość przeszkody 1*		mm
H	Wysokość otworu (posadzka – nadproże)		mm	Do	Odległość od otworu do przeszkody 1*		mm
A	Ościeże lewe (ściana obok otworu)		mm	α	Kąt nachylenia stropu 2*		°
B	Ościeże prawe		mm	Dα	Głębokość pomiaru Hα 2*		mm
C	Nadproże (od otworu do stropu)		mm	Hα	Wysokość w głębokości Dα 2*		mm
D	Głębokość garażu (do tylnej ściany)		mm	Df	Odległość od otworu do drzwi/okna 3*		mm
H0	Wysokość do spodu przeszkody 1*		mm	Dd	Szerokość drzwi/okna 3*		mm
y	Od stropu do spodu przeszkody 1*		mm	Hd	Wysokość drzwi/okna 3*		mm

1* przeszkoda pod stropem (belka, rura, lampa) · 2* skośny strop · 3* drzwi lub okno w ścianie bocznej

SYSTEM (RODZAJ SPRĘŻYN)

- ☐ **INFINITI X** – sprężyny naciągowe · do 4500 × 3000 mm, 9 m² · nadproże min. 105 mm ręcznie / 120 mm z napędem
☐ **INFINITI F** – sprężyny skrętne z przodu · do 6000 × 3500 mm, 18 m² · nadproże min. 200 mm
☐ **INFINITI R** – sprężyny z tyłu · do 5500 × 3000 mm, 12,5 m² · nadproże min. 105 / 120 mm
☐ **INFINITI Thermo F** – panel 60 mm, sprężyny z przodu · do 6000 × 3000 mm, 18 m² · nadproże min. 200 mm
☐ **INFINITI Thermo R** – panel 60 mm, sprężyny z tyłu · do 5500 × 3000 mm, 12,5 m² · nadproże min. 100 / 150 mm

Ościeże z lewej i z prawej min. 85 mm. Potrzebna głębokość zabudowy z napędem: wysokość bramy H + 579 mm (X), + 575 mm (F) lub + 695 mm (R, Thermo F, Thermo R). Grubość panelu 40 mm (X, F, R) lub 60 mm (Thermo). Nie wiesz, który system wybrać? Zostaw puste – dobierzemy go do Twoich wymiarów.

POWIERZCHNIA I KOLOR

Powierzchnia panelu na zewnątrz (strona wewnętrzna standardowo biała)

- ☐ **Woodgrain** – struktura drewna, standard ☐ **Gładka** – także pod folie dekoracyjne ☐ **Deep Mat** – głęboki mat, RAL 7016/7039/9005

Przetłoczenia

- ☐ **L** – niskie, wąskie pasy ☐ **V** – wysokie, szerokie kasetony ☐ **F** – bez przetłoczeń, gładki panel

Kolor zewnętrzny: kolory RAL

- ☐ RAL 9016 Biały ☐ RAL 7016 Antracyt ☐ RAL 9005 Czarny
☐ RAL 7039 Szary kwarcowy ☐ RAL 9007 Szare aluminium ☐ RAL 7035 Jasnoszary
☐ RAL 8014 Brąz sepia ☐ RAL 6005 Zieleń mchu ☐ RAL 3004 Czerwień purpurowa

Folie dekoracyjne (tylko powierzchnia gładka i przetłoczenie F)

- ☐ AP 44 Biały strukturalny ☐ AP 61 Szary piaskowy ☐ AP 95 Winchester
☐ AP 27 Orzech ☐ AP 19 Dąb Turner Malt

NAPĘD I WYPOSAŻENIE

- ☐ **Ręczny** – bez napędu ☐ **Somfy Dexxo Compact 750 io** – do 12 m², 2 piloty, TaHoma
☐ **Somfy Dexxo Compact 1000 io** – do 15 m², 2 piloty ☐ **Succes Light / Beninca JIM 4** – do 18 m², 2 piloty

Dodatkowe piloty (szt.): _____

Liczba bram: _____

Pakiet wyposażenia

- ☐ **Standard** – wyposażenie seryjne ☐ **QUIET** – ciche rolki, szyna z paskiem, lakierowane okucia
☐ **SAFE** – akumulator awaryjny, fotokomórka, uszczelka termiczna ☐ **PREMIUM** – QUIET + SAFE + profil wyrównujący

DODATKI

- ☐ **Przeszklenie** – sekcja panoramiczna do 3 m ☐ Sekcja nr (licząc od dołu): _____
☐ **Sekcja wentylacyjna** – wypełnienie z siatki cięto-ciągniętej
☐ **Drzwi serwisowe** – przy szerokości bramy do 4,5 m · zaznacz położenie i kierunek otwierania (widok od wewnątrz):



Drzwi muszą być oddalone co najmniej 500 mm od lewej lub prawej krawędzi bramy; w INFINITI X (sprężyny naciągowe) możliwe tylko pośrodku.

Uwagi (np. preferowany termin, zasilanie w garażu, inne życzenia)

Wymiary w mm. Za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) pomiaru dokonuje nasz monter.

Miejscowość, data, podpis