

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma

Telefon

E-mail

Ulica, nr


Kod pocztowy, miejscowość

Kraj


Nr oferty / zapytania (jeśli jest)

Data


RODZAJ DRZWI




☐ Drzwi balkonowe




☐ Podnoszono-przesuwne (HST)



☐ Uchylno-przesuwne (PSK)



☐ Drzwi przesuwne



☐ Drzwi harmonijkowe

Następnie wypełnij tylko właściwą część: A drzwi balkonowe · B HST, PSK i drzwi przesuwne · C drzwi harmonijkowe. Nie wiesz? Zostaw pole puste – doradzimy.

MATERIAŁ

☐ PCV

☐ Aluminium

☐ Drewno

Gatunek drewna: ☐ Sosna ☐ Dąb

Aluminium: drzwi balkonowe, HST, przesuwne i harmonijkowe · drewno: drzwi balkonowe i HST. PCV z ceną orientacyjną online, aluminium i drewno – wycena indywidualna w 24 h.

A DRZWI BALKONOWE

System profili

Aluplast

☐ IDEAL 4000

☐ Neo 76

☐ IDEAL 8000

Salamander

☐ greenEvolution 76

☐ bluEvolution 82

☐ bluEvolution 92

Gealan

☐ S 8000

☐ S 9000

Rehau

☐ Synego

Aluprof

☐ MB-79N

☐ MB-86N

☐ MB-104 PASSIVE

Aliplast

☐ Imperial

☐ Superial


☐ Genesis

Drewno


☐ IV 68

☐ IV 80


Układ (widok od wewnątrz)




☐ 1-skrzydłowe




☐ 2-skrzydłowe, słupek ruchomy



☐ 1-skrzydłowe + naświetle



☐ 1-skrzydłowe + pole stałe



☐ 2-skrzydłowe + naświetle

Otwieranie

☐ rozwierno-uchylne (standard)

☐ rozwierno

Kierunek (od wewnątrz)

☐ DIN lewe (zawiasy po lewej)

☐ DIN prawe (zawiasy po prawej)

Próg

☐ aluminiowy 20 mm (standard)

☐ ościeżnica okienna jako próg

Szyba

☐ 2-szybowa (profile 70–76 mm)

☐ 3-szybowa (profile głębsze)











- | | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Szkoło specjalne | ☐ standardowe | ☐ bezpieczne VSG P2A | ☐ akustyczne 44.2 |
| Okucia | ☐ standard | ☐ RC1 N | ☐ RC2 N |
| Klamka | ☐ biała (standard) | ☐ w kolorze ramy | ☐ z kluczykiem |
| Roleta nadstawna | ☐ bez | ☐ Expert XT | ☐ Elite XT |
| Sterowanie rolety | ☐ taśma | ☐ silnik elektryczny | |

Szyba zależy od profilu (w cenie). Skrzydło 600–1600 × 1800–2600 mm, 2-skrzydłowe do 3000 mm szerokości; standard 900 × 2100 mm.

B HST, PSK I DRZWI PRZESUWNE

Producent	HST (podnoszono-przesuwne)	PSK (na profilu okiennym)	Drzwi przesuwne
Aluplast	☐ HST 85	☐ Ideal 4000 ☐ Ideal 8000 ☐ Ideal Neo MD	☐ Smart Slide ☐ Smart Slide NEO
Salamander	☐ evolutionDrive 82 HST	☐ greenEvolution 76 ☐ bluEvolution 82 ☐ bluEvolution 92	☐ evolutionDrive SF ☐ evolutionDrive PLUS+
Gealan	☐ Gealan HST	☐ S 8000 ☐ S 9000	
Rehau	☐ Synego HST	☐ Synego	☐ Synego Slide
Aluprof	☐ MB-59 HS ☐ MB-77 HS ☐ MB-82 HS		☐ MB-Slide
Aliplast	☐ Visioglidle ☐ Ultraglidle ☐ Ultraglidle MAX Light		☐ Modernslide ☐ Slide Glass
Drewno	☐ IV 68 HST ☐ IV 80 HST ☐ IV 80 HST Alu		

Schemat (widok od wewnątrz): F = pole stałe, S = skrzydło przesuwne

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| ☐ A – 2-częściowy | ☐ An – 2-cz., skrzydło zewn. | ☐ Ag – 2-cz., całoszklany | ☐ C – 4-częściowy | ☐ D – 2 skrzydła przesuwne |
|  |  |  |  |  |
| ☐ F – 3-częściowy | ☐ G – 3-częściowy | ☐ H – 3-cz., 3 szyny | ☐ K – 3-cz., narożny | ☐ N – 4-częściowy |

- | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|--|
| Szkoło specjalne | ☐ standardowe | ☐ bezpieczne VSG P2A | ☐ akustyczne 44.2 |
| Uchwyt | ☐ standardowy | ☐ zamykany na klucz | |

Nie każdy system ma każdy schemat – sprawdzimy to w wycenie, w konfiguratorze online widać to od razu. Przykłady: HST 85 do 2,6 m wysokości i 3,2 m szerokości skrzydła, PSK do 2,5 m wysokości i 1,6 m szerokości skrzydła. Szyba wg profilu: PCV do 76 mm 2-szybowa, profile głębsze 3-szybowa, aluminium i drewno wg standardu systemu.


C DRZWI HARMONIJKOWE

System


- | | | |
|----------|--|--|
| Aluplast | ☐ IDEAL 4000 | ☐ IDEAL 4000 + niski próg |
| Aluprof | ☐ MB-86 FOLDLINE HD | ☐ MB-86 FOLDLINE HD NL |
| Aliplast | ☐ Panorama | ☐ Panorama Reno NL/T |

- Liczba skrzydeł ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7


Schemat składania (widok od wewnątrz)




- ☐ Wszystkie w lewo, przechodnie po prawej



- ☐ Wszystkie w prawo, przechodnie po lewej



- ☐ Podział, przechodnie po lewej



- ☐ Podział, przechodnie po prawej

- Kierunek składania ☐ do wewnątrz (standard)

- ☐ na zewnątrz

- Szyba ☐ 2-szybowa

- ☐ 3-szybowa (nie IDEAL 4000)

- Próg ☐ standardowy

- ☐ niski, bezbarierowy

IDEAL 4000: 3–7 skrzydeł · MB-86 FOLDLINE: 2–6 skrzydeł · Panorama: 2–7 skrzydeł. Podział od 3 skrzydeł. Zakresy orientacyjne: szerokość 1800–7000 mm, wysokość 1900–2800 mm, szerokość skrzydła (szerokość ÷ liczba skrzydeł) 500–1000 mm.


KOLOR

Kolor zewnętrzny (np. okleina AP40 antracyt, RAL 7016)

Kolor wewnętrzny (np. biały)

PCV: okleiny wg palety kolorów na stronie Do pobrania · aluminium: kolory RAL · drewno: lazury i farby kryjące.

WYMIARY – JAK MIERZYĆ

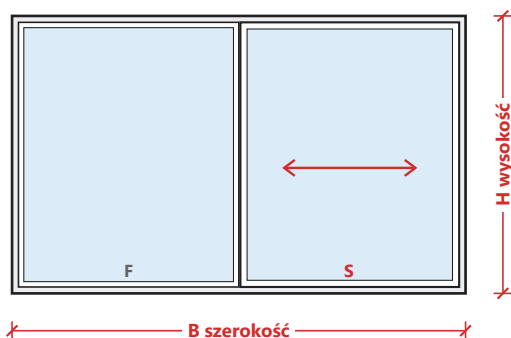

Podaj zewnętrzny wymiar całej konstrukcji (rama) w mm – nie wymiar otworu w murze.

Od otworu odejmij szczelinę montażową po obu stronach: drzwi balkonowe orientacyjnie 10–15 mm na stronę, 15–20 mm przy ciemnych okleinach; HST, PSK, drzwi przesuwne i harmonijkowe 15–25 mm na stronę.

Zmierz w kilku miejscach i licz z najmniejszym wymiarem.

POZYCJE

Poz.	Ilość	Pomieszczenie	Rodzaj (A/B/C)	Układ / schemat	Skrzydła	Szer. B	Wys. H	Uwagi

MONTAŻ

- ☐ Tak – z pomiarem i montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice; dalej na zapytanie)
- ☐ Nie – tylko dostawa

Uwagi (np. profile dodatkowe, termin, dodatkowe życzenia)

Wymiary w mm. Bez montażu za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) nasz monter mierzy otwory na miejscu przed produkcją – za te wymiary odpowiadamy my.

Miejscowość, data, podpis