

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma	Telefon	E-mail
Ulica, nr	Kod pocztowy, miejscowość	Kraj
Nr oferty / zapytania (jeśli jest)		Data

MATERIAŁ I SYSTEM PROFILI

☐ **PCV** cena orientacyjna online, 129 wzorów paneli

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| ☐ Aluplast | ☐ Ideal 4000 | ☐ Ideal 8000 | ☐ Ideal Neo MD (Neo 76) |
| ☐ Salamander | ☐ greenEvolution 76 | ☐ bluEvolution 82 | ☐ bluEvolution 92 |
| ☐ Gealan | ☐ S 8000 | ☐ S 9000 | |
| ☐ Rehau | ☐ Synego | | |


☐ **Aluminium** wycena indywidualna w 24 h

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ☐ Aluprof | ☐ MB-79N | ☐ MB-86N | ☐ MB-104 PASSIVE |
| ☐ Aliplast | ☐ Imperial | ☐ Superial | ☐ Genesis |


☐ **Drewno** wycena indywidualna w 24 h

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ System | ☐ IV 68 | ☐ IV 80 |
| ☐ Gatunek drewna | ☐ Sosna | ☐ Dąb |


UKŁAD (WIDOK OD WEWNĄTRZ)




☐ Drzwi pojedyncze




☐ z naswietłem górnym




☐ doświetle z prawej




☐ doświetle z lewej




☐ 2 doświetla boczne




☐ naswietle i 2 doświetla



☐ drzwi podwójne (słupek ruchomy)



☐ podwójne z naswietłem



☐ drzwi łukowe (na zapytanie)

Naswietle i doświetla boczne są przeszklone na stałe.

WYPEŁNIENIE

☐ Całoszklane – szkło bezpieczne

☐ Dół: panel, góra: szkło

☐ Panel wypełnieniowy – gładki, bez wzoru

☐ Panel dekoracyjny ze wzorem – tylko PCV

Nr wzoru (tylko panel dekoracyjny, np. Wzór 05 – wszystkie 129 wzorów w konfiguratorze online)

Rodzaj szkła

☐ przezroczyste

☐ satynowane (mleczne)

☐ ornamentowe

Grubość panelu


☐ 24 mm (standard)

☐ 36 mm


☐ 48 mm

OTWIERANIE, ZAWIASY I OKUCIA

Kierunek – widok od wewnątrz



☐ DIN lewe



☐ DIN prawe

Otwieranie

☐ do wewnątrz (standard)

☐ na zewnątrz

Rysunki pokazują drzwi od wewnątrz (od strony pomieszczenia). DIN lewe = zawiasy po lewej, skrzydło otwiera się w lewo; DIN prawe odwrotnie. Dotyczy także drzwi otwieranych na zewnątrz.

Uchwyt zewnętrzny

☐ Klamka

☐ Pochwyt 600 mm

☐ Pochwyt 1000 mm

☐ Pochwyt 1400 mm

Zamek

☐ wielopunktowy

☐ automatyczny

☐ elektromotoryczny (zapytanie)

Zamek automatyczny: rygluje sam po zamknięciu drzwi · elektromotoryczny: z czytnikiem linii papilarnych, na zapytanie

Zabezpieczenie

☐ standard bez klasy RC

☐ RC2 (PN-EN 1627)

☐ RC3 (na zapytanie)

Próg

☐ aluminiowy 20 mm

☐ bezbarierowy 0 mm (zapytanie)

Zawiasy

☐ widoczne (standard)

☐ ukryte (na zapytanie)


KOLOR

Kolor zewnętrzny (np. okleina AP40 antracyt, RAL 7016)

Kolor wewnętrzny (np. biały)

PCV: okleiny wg palety kolorów na stronie Do pobrania · aluminium: kolory RAL · drewno: lazury i farby kryjące.

WYMIARY – JAK MIERZYĆ

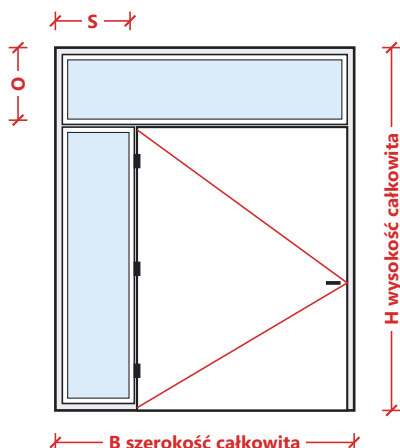

Podaj zewnętrzny wymiar całego elementu (rama razem z doświetłem i naświetłem) w mm – nie wymiar otworu w murze.

Od otworu odejmij szczelinę montażową po obu stronach: orientacyjnie 10–15 mm na stronę, 15–20 mm przy ciemnych powierzchniach lub większych elementach.

Zmierz w kilku miejscach i licz z najmniejszym wymiarem. S = szerokość doświetla, O = wysokość naświetla.

Rozmiar standardowy 1000 × 2100 mm. Skrzydło w zakresie standardowym 900–1200 × 1900–2200 mm, produkcja od 700 × 1800 do 1600 × 2600 mm.

POZYCJE

Poz.	Ilość	Miejsce	Układ	Szer. B	Wys. H	Doświetle S	Naświetle O	Uwagi

MONTAŻ

- ☐ Tak – z pomiarem i montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice; dalej na zapytanie)
- ☐ Nie – tylko dostawa

Uwagi (np. termin, wizjer, dodatkowe życzenia)

Wymiary w mm. Bez montażu za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) nasz monter mierzy otwory na miejscu przed produkcją – za te wymiary odpowiadamy my.

Miejscowość, data, podpis