



 okna-24.pl

Drzwi Premium

Katalog produktów 2026

Drzwi zewnętrzne z panelami aluminiowymi 77 mm · 48 modeli · Retro Line · Premium 8

Drzwi zewnętrzne Premium

Panele aluminiowe, drzwi Premium 8 i akcesoria

Kolekcja Premium obejmuje panele drzwiowe o grubości 77 mm wykonane z blachy aluminiowej: 39 nowoczesnych modeli (DP01–DP39) oraz 9 klasycznych modeli linii Retro Line (RL01–RL09). W standardzie: zamek wielopunktowy, kryte zawiasy oraz – w modelach przeszklonych – szyba VSG z ciepłą ramką. Panele są lakierowane na kolory z palety RAL, wybrane modele dostępne są także w dekorach. Panele pasują również do drzwi aluminiowych Premium 8, a wybrane modele – do drzwi Pivot z przesuniętą osią obrotu.


Przy każdym modelu znajdziesz rysunek techniczny, opis szklenia oraz minimalny i maksymalny wymiar panelu; na końcu katalogu – pochwyt, klamki i okucia. Drzwi są wykonywane na wymiar, a wiążącą ofertę z rysunkiem otrzymasz w ciągu 24 godzin. W regionie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Rybnika oferujemy również montaż. Zapytanie i konfigurator drzwi na **okna-24.pl**.

Spis treści

Panele Premium: budowa	3	Premium 8 Pivot	34
Modele DP01–DP39	5	Akcesoria do drzwi	36
Retro Line: budowa	25	Pochwyty i pochwyt wpuszczany	38
Modele RL01–RL09	27	Zawiasy, zasuwki i klamki	40
Drzwi aluminiowe Premium 8	32		

Panele Premium

Wyjątkowo wytrzymałe i eleganckie propozycje. Dodają prestiżu zarówno nowym inwestycjom, jak i odnawianym budynkom. Zaawansowane technologicznie wypełnienie zapewnia podwyższone parametry użytkowe.

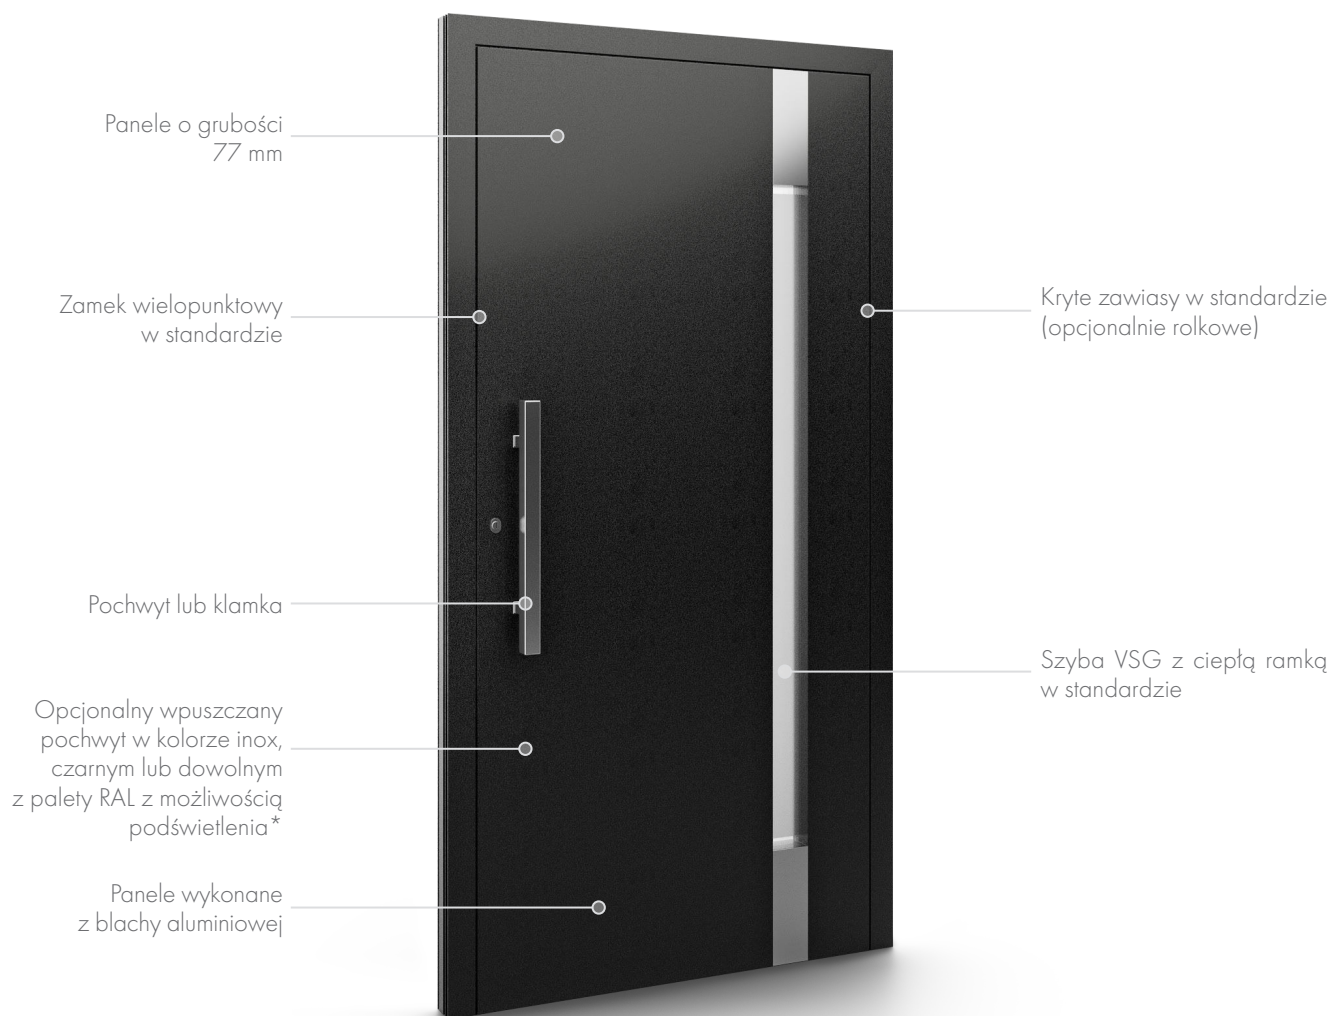

*podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)




Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor (wybrane modele)

Panel DP01



Rysunek techniczny

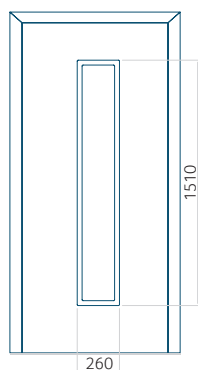

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP02



Rysunek techniczny

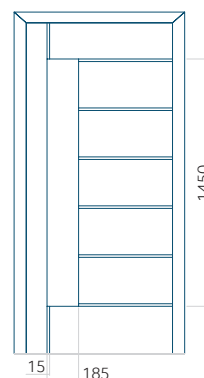

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 731 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP03



Rysunek techniczny

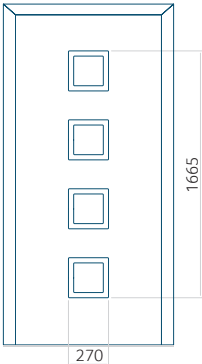

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP04



Rysunek techniczny

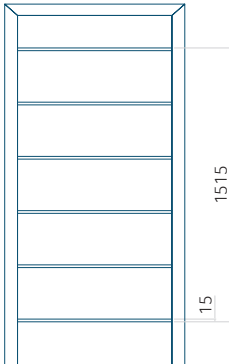

- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP05



Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP06



Rysunek techniczny

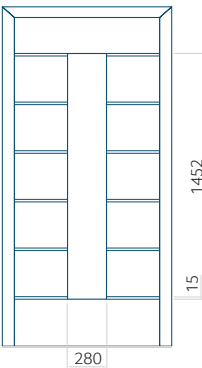


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP07



Rysunek techniczny

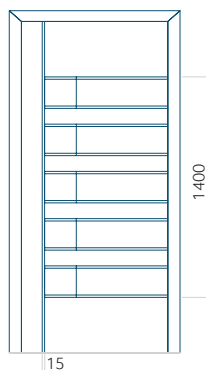

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP08



Rysunek techniczny

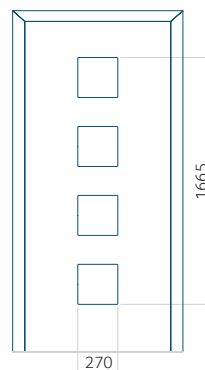

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP09



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP10



Rysunek techniczny



- Panel gładki bez wzoru, obustronnie zlicowany

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP11



Rysunek techniczny

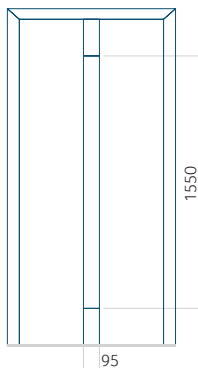

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP12



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP13



Rysunek techniczny

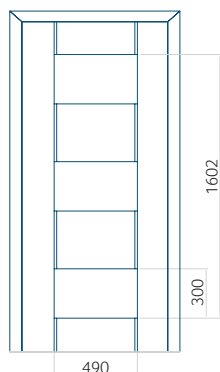

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP14



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z odmatowionymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP15



Rysunek techniczny

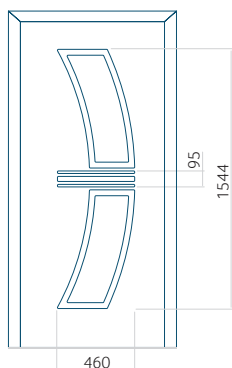

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP16



Rysunek techniczny

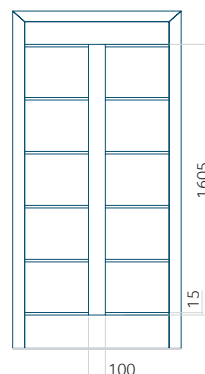

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP17



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP18



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP19**



Rysunek techniczny

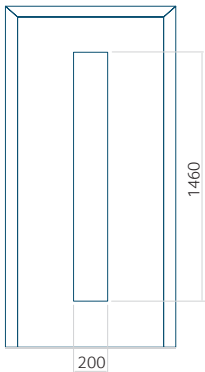


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP20**




Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie, odmatowione paski
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP21**

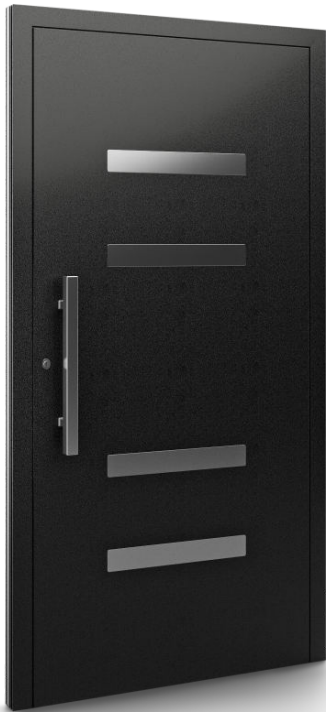


Rysunek techniczny

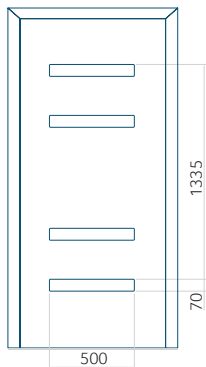


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP22**

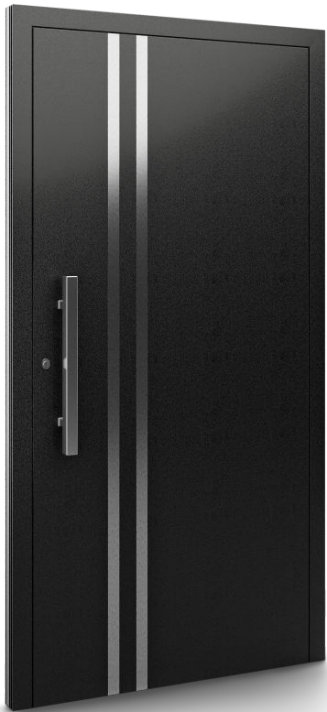


Rysunek techniczny

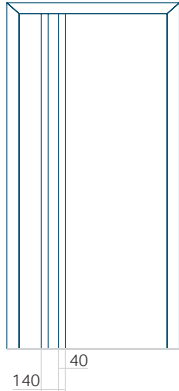


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP23**

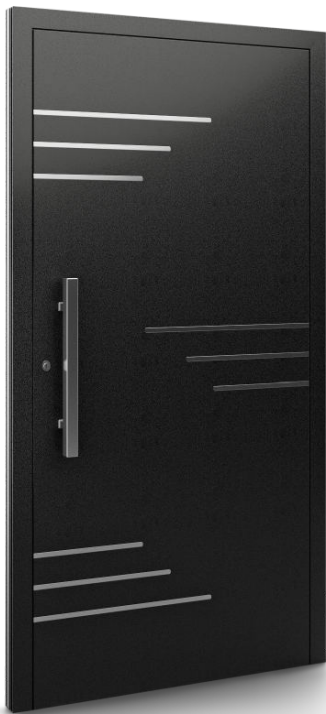

Rysunek techniczny

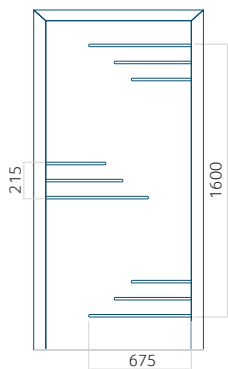


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP24**



Rysunek techniczny

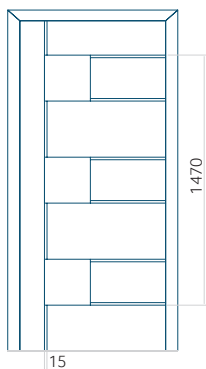


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP25



Rysunek techniczny

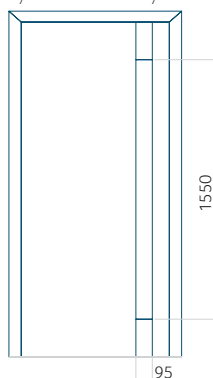

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP26



Rysunek techniczny

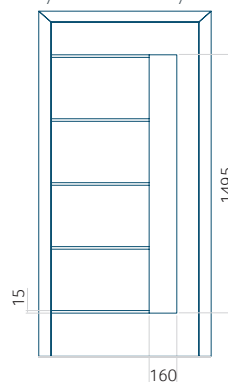

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP27**



Rysunek techniczny

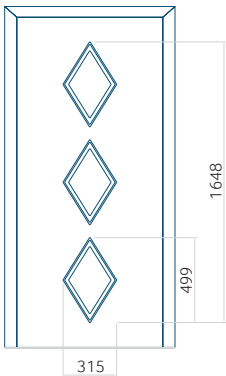


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Ramka frezowana wokół szklenia

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP28**



Rysunek techniczny

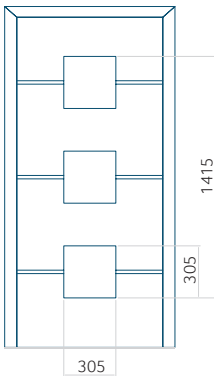


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, z przezroczystym paskiem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP29**




Rysunek techniczny

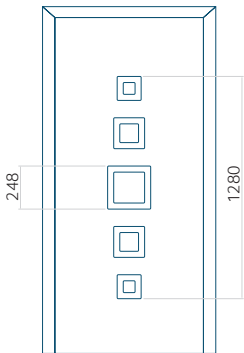


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP30**

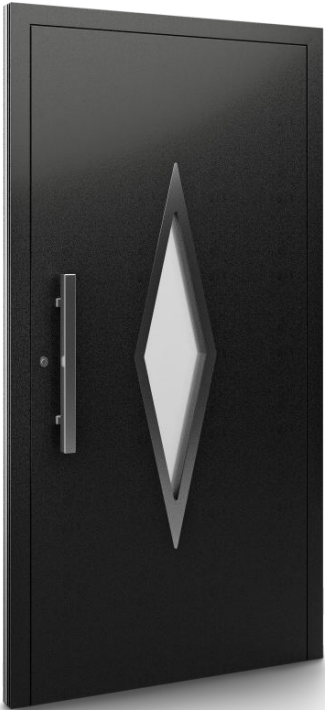

Rysunek techniczny

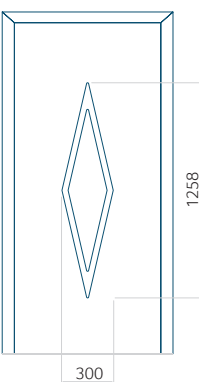


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP31**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP32**



Rysunek techniczny

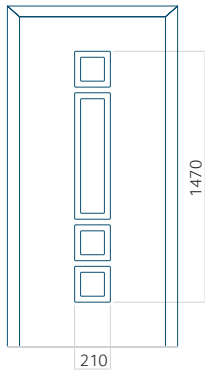


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP33



Rysunek techniczny

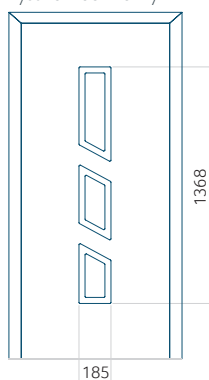

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP34



Rysunek techniczny

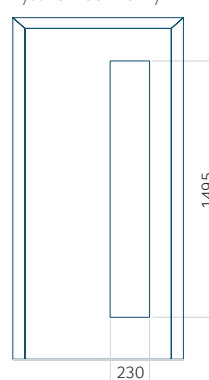

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP35**




Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP36**

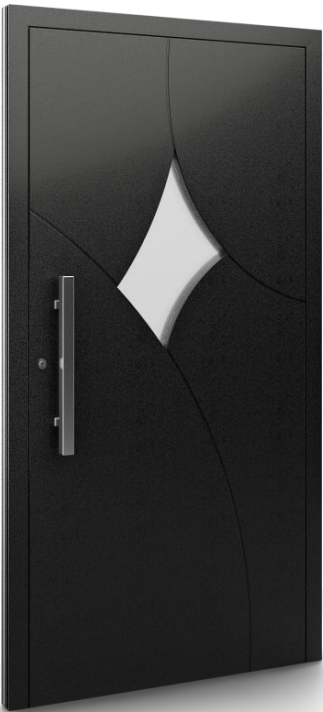

Rysunek techniczny

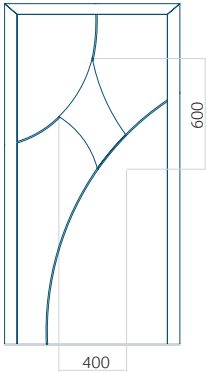


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP37



Rysunek techniczny

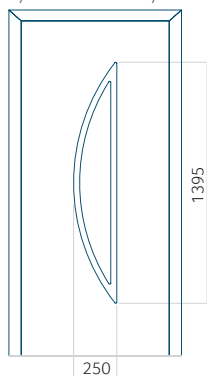

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP38



Rysunek techniczny

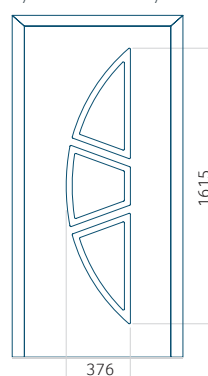

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP39**



Rysunek techniczny

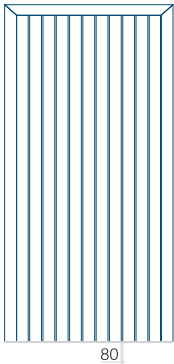

- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panele Premium Retro Line

Premium Retro Line stanowi ukłon w stronę tradycyjnych stylizacji oraz klasycznej elegancji, która nigdy nie przestaje być modna. Drzwi dostępne są także z przesuniętą osią obrotu, czyli w otwieranej w obie strony wersji PIVOT.



* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim.

** dotyczy modeli ze szkleniem.



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)


Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL

Panel **RL01**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel RL05



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1825


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL06



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 810 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 810 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 782 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL09**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Drzwi aluminiowe Premium 8

Elegancja i minimalizm drzwi aluminiowych Premium 8 pozwalają im wpisywać się w nowoczesne trendy architektury. Są uniwersalne i idealnie uzupełniają tradycyjne aranżacje. Drzwi charakteryzują się blachą o dużym stopniu sztywności. Dzięki niej można tworzyć blaszane konstrukcje do 1500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dostępne są w stale rozszerzanej gamie paneli drzwiowych Premium, w tym także z opcją wpuszczanego pochwytu. Element ten może zostać podświetlony na biało (o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej) lub niebiesko.

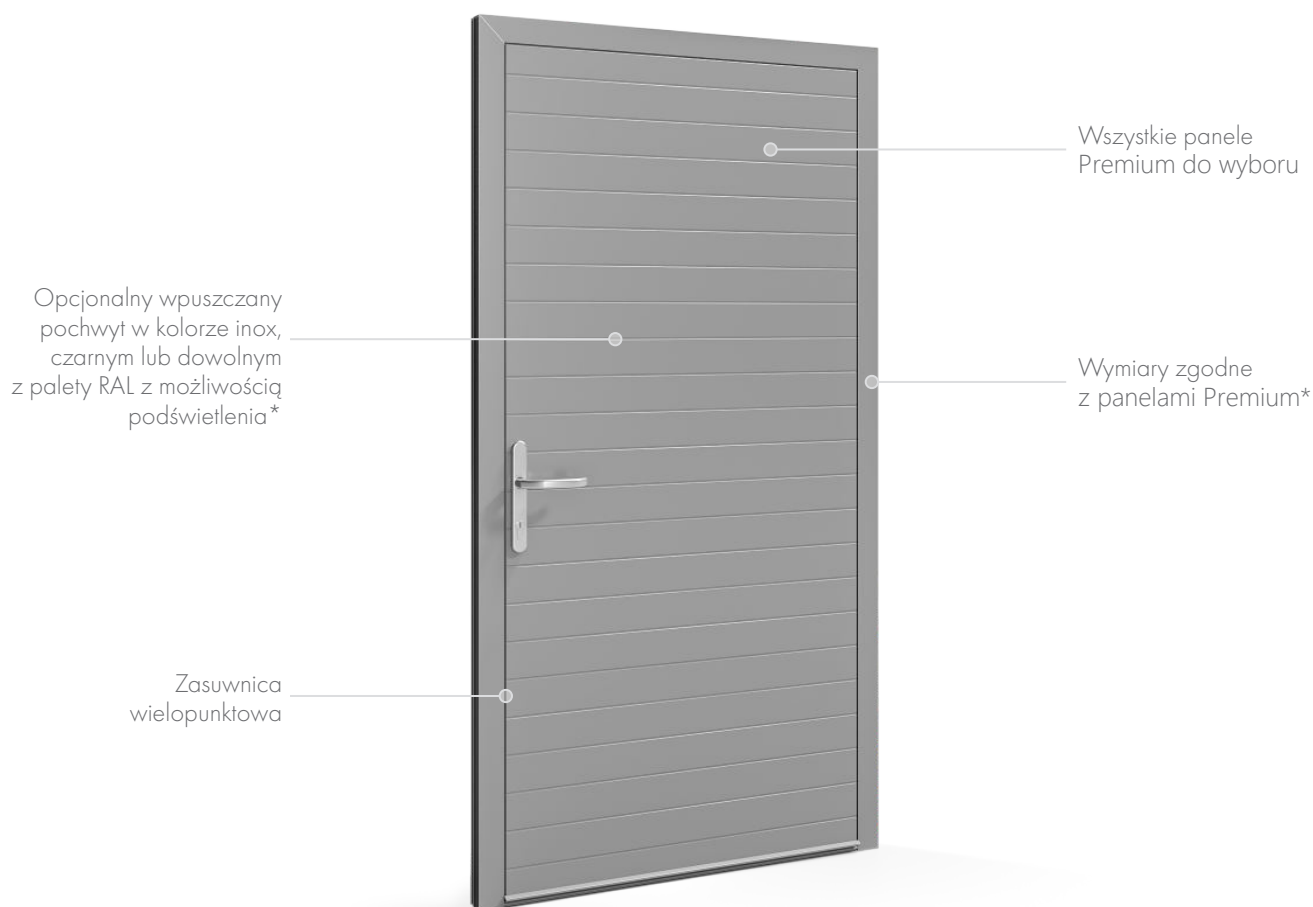

* maksymalna wysokość drzwi to 3000 mm;

** dla wybranych wzorów paneli Premium



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

Drzwi aluminiowe Premium 8 Pivot

O wartości przestrzeni decyduje sposób jej wykorzystania. Drzwi aluminiowe z zawiasami typu pivot, dzięki przesunięciu osi obrotu, mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Te uniwersalne konstrukcje mogą sięgać od podłogi aż po sufit. Przeznaczone są w szczególności do nowoczesnych przestrzeni, gdzie ergonomia ma niezwykle znaczenie. Perfekcyjnie podkreślą awangardowe biura i uwypuklą smart charakter mieszkań.



* standardowe przesunięcie o 301 mm, maksymalne o 600 mm (w zależności od szerokości skrzydła)

** DP04, DP05, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 – pozostałe panele na zapytanie.



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

AKCESORIA

Akcesoria do drzwi zewnętrznych

Do drzwi z kolekcji Premium dostępny jest szeroki wybór pochwytów i klamek w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są zawiasy i zasuwnice o rozszerzonej funkcjonalności, wrzutki na listy, wizjery oraz urządzenia kontroli dostępu.

Na kolejnych stronach przedstawiamy podstawowe akcesoria. Pozostałe – na zapytanie.

URZĄDZENIA KONTROLI DOSTĘPU



Idecom
(umieszczone w pochwycie K1
250x150)



Sorex



Mikroprzełącznik
(umieszczone w słupku FI30)



Idecom
(umieszczone w słupku
G10 40x40)

Dostępne są urządzenia z klawiaturą numeryczną, używające karty RFID oraz skanujące linie papilarne.

WIZJER DRZWIOWY



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI NA LISTY




Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA

POCHWYT M1



POCHWYT M2

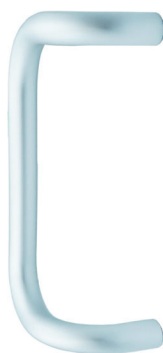

POCHWYT P GREENTEQ



POCHWYT
P45



POCHWYT
P45B



POCHWYT
P10



POCHWYT
P8



POCHWYT
P5



POCHWYT
P1



UCHWYTY SERIA P, SERIA Q

Pochwyty rurowe można wyposażać
w elektronikę - na indywidualne
zapytanie i wycenę.



UCHWYT
PA10



UCHWYT
PA45



UCHWYT
QA10



UCHWYT
QA45RX



UCHWYT
QA90



Dostępne w kolorach RAL:



SERIA
DP30



SERIA
DP40



SERIA
DP50



SERIA
DP60



SERIA
DP70



SERIA
DP80



POCHWYT WPUSZCZANY KA1

W KOLORZE
STOLARKI



INOX



LED*
BIAŁY CIEPŁY



LED*
BIAŁY NEUTRALNY



LED*
BIAŁY ZIMNY



LED*
NIEBIESKI



* Możliwość zastosowania tylko w drzwiach Premium oraz Premium 8

ZAWIASY DRZWIOWE



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXXENT)

ZASUWNICE DRZWIOWE



Dostępne zasuwnice:
Hakowa, Automatyczna, Antypaniczna

SILNIK DO ZASUWNICY



Dostępny silnik GU Security Automatic

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY



Geze Boxer

KLAMKA DG59



KLAMKA 35A/1200



Doradztwo i oferta w 24 godziny

WWW

okna-24.pl

TELEFON / WHATSAPP

+48 886 266 696

E-MAIL

info@okna-24.pl

GODZINY

pon.–pt. 8:00–16:00



Skonfiguruj drzwi online

Zeskanuj kod QR – konfigurator otworzy się od razu.



OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1 · 44-300 Wodzisław Śląski · NIP PL6472618265

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych. Zdjęcia i kolory mogą odbiegać od produktu. Stan 09/2026.