



 okna-24.pl

Żaluzje fasadowe

Katalog produktów 2026

Nadprożowe · nadstawne · podtynkowe

Żaluzje fasadowe

Światło, cień i ochrona przed spojrzzeniami

Żaluzje fasadowe – nazywane też raffstorami – skutecznie chronią przed nadmiarem słońca i niepożądanymi spojrzzeniami. Nadają budynkowi nowoczesny wygląd i spowalniają nagrzewanie wewnątrz: latem temperatura w pomieszczeniach może być niższa nawet o kilka stopni. Zmieniając kąt nachylenia lameli, regulujesz ilość światła i widoczność dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Na kolejnych stronach znajdziesz wszystkie systemy wraz z kształtami lameli, kolorami, prowadnicami i napędami. Żaluzje są wykonywane na wymiar; w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Rybnika oferujemy także montaż. Cenę obliczysz w konfiguratorze na **okna-24.pl**.

Spis treści

Żaluzje nadprożowe	3
Żaluzje nadstawne i podtynkowe	8
Kształty lameli	13
Kolorystyka lameli	14
Prowadnice	18
Akcesoria i automatyka	23

Żaluzje nadprożowe

Uniwersalne żaluzje nadprożowe to optymalne rozwiązanie problemu nadmiaru światła i ciepła w pomieszczeniach. Bogactwo dostępnych rozwiązań estetycznych sprawia, że można łatwo dostosować odpowiednie żaluzje do każdego budynku. Zastosować je można, kiedy w projekcie budowlanym przewidziano montaż skrzynki w nadprożu. Nasze aluminiowe skrzynki można zastosować w wielu systemach.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E



SKEF

Żaluzja nadprożowa **BASIC**

Basic to uniwersalny system żaluzji fasadowych. Uniwersalność systemu gwarantuje regulacja uchwytów szyny górnej oraz regulacja uchwytów prowadnic. Dzięki nim bez problemu można zainstalować go w większości domów - w systemie adaptacyjnym i podtynkowym. Budowa systemu umożliwia zastosowanie prowadnic, które są instalowane za pomocą uchwytów oraz monolitycznych prowadnic montowanych bezpośrednio do okien.


Kątowniki uchwyty szyny górnej

Skrzynka aluminiowa nadprożowa w wersji widocznej i podtynkowej


Prowadnice aluminiowe



Kształty lamel:




C-80




Z-90



C-80F




Z-70




C-65


Kształty blendy kryjącej:



Typ J



Typ Z




Typ U



Minimalna szerokość skrzynki:
550 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **RAFF-I**

RAFF-i to nowoczesny system ze skrzynką aluminiową, która jest montowana do nadproża lub bezpośrednio na elewację. Ze skrzynki wystają specjalne trzpienie, które wystarczy wsunąć w zamontowane uprzednio prowadnice, dzięki czemu montaż całego systemu jest prosty i bardzo szybki. Skrzynka z charakterystycznym przetłoczeniem, nadającym unikatowy i nowoczesny wygląd, jest dostępna w wersji widocznej lub do zabudowy.

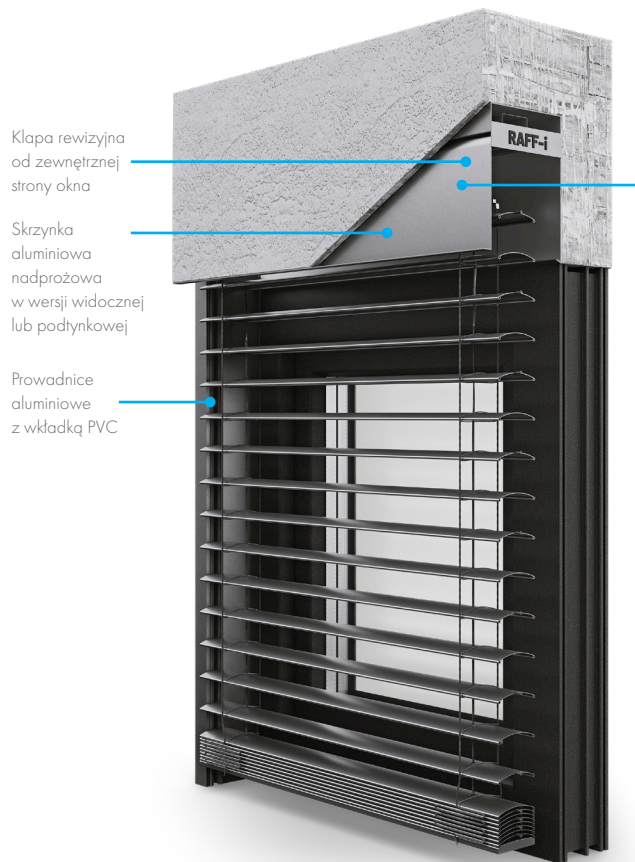


Możliwość odsadzenia skrzynki od ramy okna i docieplenia

Kształty lamel:



C-80




Z-90



C-80F



Z-70



C-65


- Możliwość montażu moskitiery.
- Możliwość podziału żaluzji w jednej skrzynce (kilka pancerzy).



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm



Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **RAFF-E**


System RAFF-e to produkt skonstruowany w oparciu o dużą wiedzę techniczną, dzięki czemu żaluzje są proste w obmiarze, a ich montaż sprawny i szybki



Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65


- Możliwość montażu moskitiery.



Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **SKEF**


System z charakterystyczną skrzynką ściętą pod kątem 45 stopni od strony zewnętrznej. Idealne rozwiązanie dla osób preferujących elementy wykończeniowe o ostrych geometrycznych kształtach. Skrzynka przeznaczona do montażu zarówno bezpośrednio na elewacji obiektu, jak i we wnęce na ościeżnicy okienne

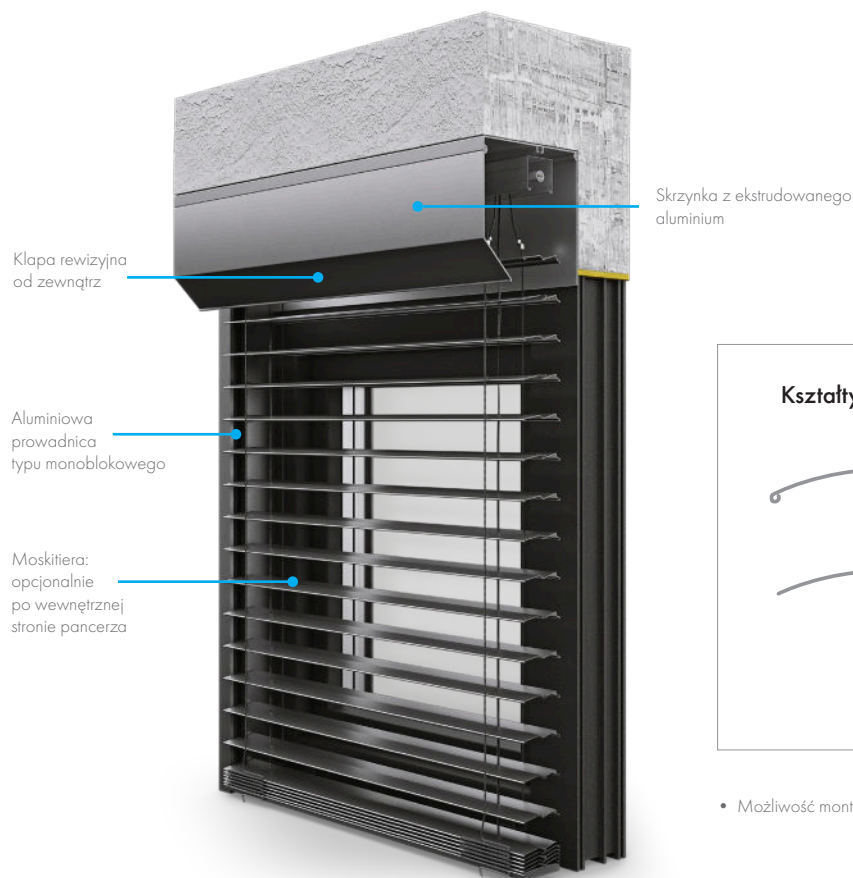

Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65


- Możliwość montażu moskitiery.



Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4500 mm



Wymiar skrzynki:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzje nadstawne

Żaluzje fasadowe nadstawne umożliwiają regulację światła i temperatury wewnątrz pomieszczenia bez konieczności całkowitego zaciemnienia wnętrza. Dostępne są w różnych wariantach, włączając opcję z lamelami Z, które zapewniają całkowite zaciemnienie, gdy jest to potrzebne. Sterować nimi można manualnie, za pomocą pilota radiowego lub zintegrowanego systemu Smart Home. Niektóre modele posiadają ocieplenie w konstrukcji lub są zbudowane z materiałów izolacyjnych.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW




SKB

Żaluzja nadstawna **ELITE XT**


Konstrukcja systemu umożliwia lepszą izolację termiczną oraz akustyczną. Oszczędza znaczną ilość energii cieplnej, szczególnie w chłodniejszych porach roku i jest dostępny również jako element w pełni spójnych estetycznie zestawów.



Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65


- Możliwość montażu moskitiery.
- Możliwość podziału żaluzji w jednej skrzynce (kilka pancerzy).



Minimalna szerokość skrzynki:
630 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4500 mm



Wymiar skrzynki:
240 x 255 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadstawna **CLEVER BOX**

System wyróżnia się wysokimi parametrami izolacji termicznej oraz akustycznej, a to ze względu na swoją wyjątkową strukturę oraz bardzo wysoką jakość zastosowanych komponentów, a także pozwala na zastosowanie żaluzji fasadowych Z-90 - gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia. Pozwala zapewnić komfort użytkownikom zarówno w okresie letnim jak i zimowym.



Kształty lamel:

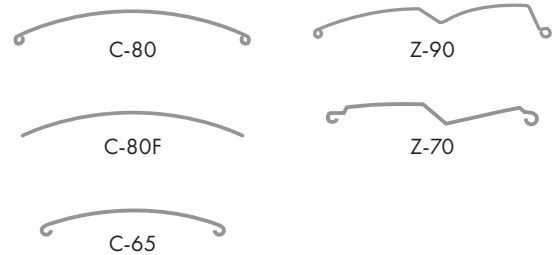

• Możliwość montażu moskitiery zintegrowanej *

* z wyjątkiem pancerna Z-90.



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4500 mm



Wymiar skrzynki:
245 x 255 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadstawna **ROKA TOP 2 SHADOW**

Połączenie materiału Neopor®/Styropor® ze szczelną konstrukcją skutkuje doskonałymi parametrami w zakresie ochrony przed słońcem, wiatrem oraz wilgocią. Łączy się doskonale z każdym rodzajem wykończenia (tynk, WDVS, klinkier), tworząc spójną, estetyczną całość.



Kształty lamel:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70




C-65



Minimalna szerokość skrzynki:
580 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm




Wymiar skrzynki:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna
Neopor®/Styropor®

Żaluzja nadstawna SKB


System stworzony przede wszystkim z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Główny element systemu stanowi skrzynka, która wykonana została z wysokiej jakości materiału izolacyjnego - styrotermu, posiadającego bardzo dobre właściwości termiczne.

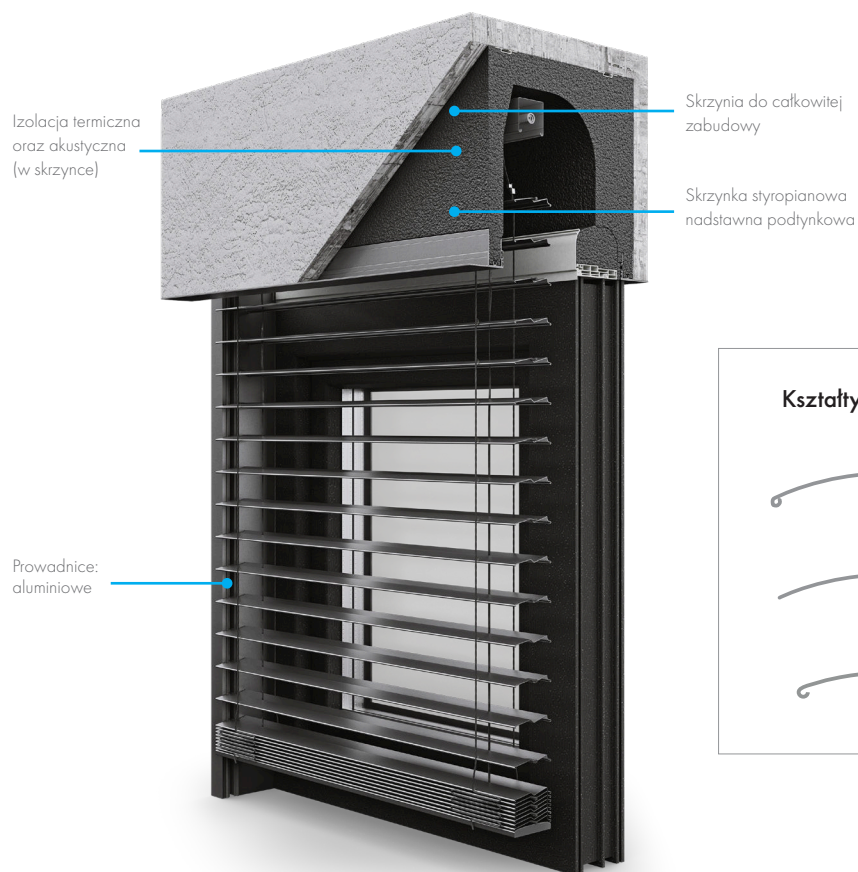


Kształty lamel:




C-80




Z-90



C-80F



Z-70



C-65


* z wyjątkiem pancerza Z-90.



Minimalna
szerokość skrzynki:
630 mm



Maksymalna
szerokość skrzynki:
3600 mm



Wymiar skrzynki:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna
styropianowa

Kształty lameli

Wybór kształtu i rozmiaru lameli to decyzja odnosząca się do estetyki oraz funkcjonalności rozwiązania. Uzyskuje się w ten sposób różne stopnie zaciemnienia wnętrza, jak również regulowana jest wysokość pakietu po jego złożeniu.



C-80

Profil C-80 pozwala na obustronny obrót lameli. Konstrukcje oparte o ten rodzaj lameli wpuszczają niewielką ilość światła nawet w pozycji zamkniętej. Są optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących skutecznie kontrolować dopływ światła przy zmieniającej się pozycji słońca na niebie.



C-80 Flat

C-80 Flat to profil lameli charakteryzujący się najniższą wysokością pakietu po złożeniu – zwinieciu żaluzji. Dlatego stanowi optymalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy brakuje miejsca dla instalacji wysokich skrzynek. Kąt obrotu lameli C-80 Flat to 90 stopni.



Z-90

Wyróżnikiem profili Z-90 jest możliwość uzyskania całkowitego zaciemnienia w chronionych przez nie wnętrzach. Pozwala na to ich specjalny kształt oraz obecność uszczelnienia, które ogranicza także dźwięk wydawany przez lamele poruszające się w wyniku silnych podmuchów wiatru.



Z-70

Z-70 to silniej wyprofilowana wersja popularnego rozwiązania Z-90. Ten kształt lameli zachowuje wszystkie najważniejsze zalety lameli Z, w tym przede wszystkim jej zdolność do uzyskania pełnego zaciemnienia wnętrza. Wybór lameli Z-70 daje możliwość wyboru skrzynki o mniejszej głębokości w stosunku do opcji Z-90.



C-65

Lamele w kształcie C-65 to jedne z najpopularniejszych produktów na rynku. Ich klasyczny kształt jest niezmiennie ceniony przez klientów. Zawinięte krawędzie poprawiają ich parametry statyczne, pozwalając na ich wykorzystanie na większych przeszkleniach.



KOLORY


Kolorystyka lameli

Prowadnice, listwy dolne i skrzynki żaluzji mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL – na przykład tak, by pasowały do Twoich okien.


Samych lameli nie można lakierować indywidualnie, ponieważ produkuje się je z fabrycznie lakierowanych taśm aluminiowych. W trakcie produkcji otrzymują one dodatkowe warstwy lakieru i powłoki ochronnej, które nadają im ostateczny połysk. Kolory lameli dostępne dla poszczególnych kształtów znajdziesz na kolejnych stronach.

Kolory w druku i na ekranie mogą odbiegać od oryginału. Na życzenie prześlemy próbki kolorów.


C-80

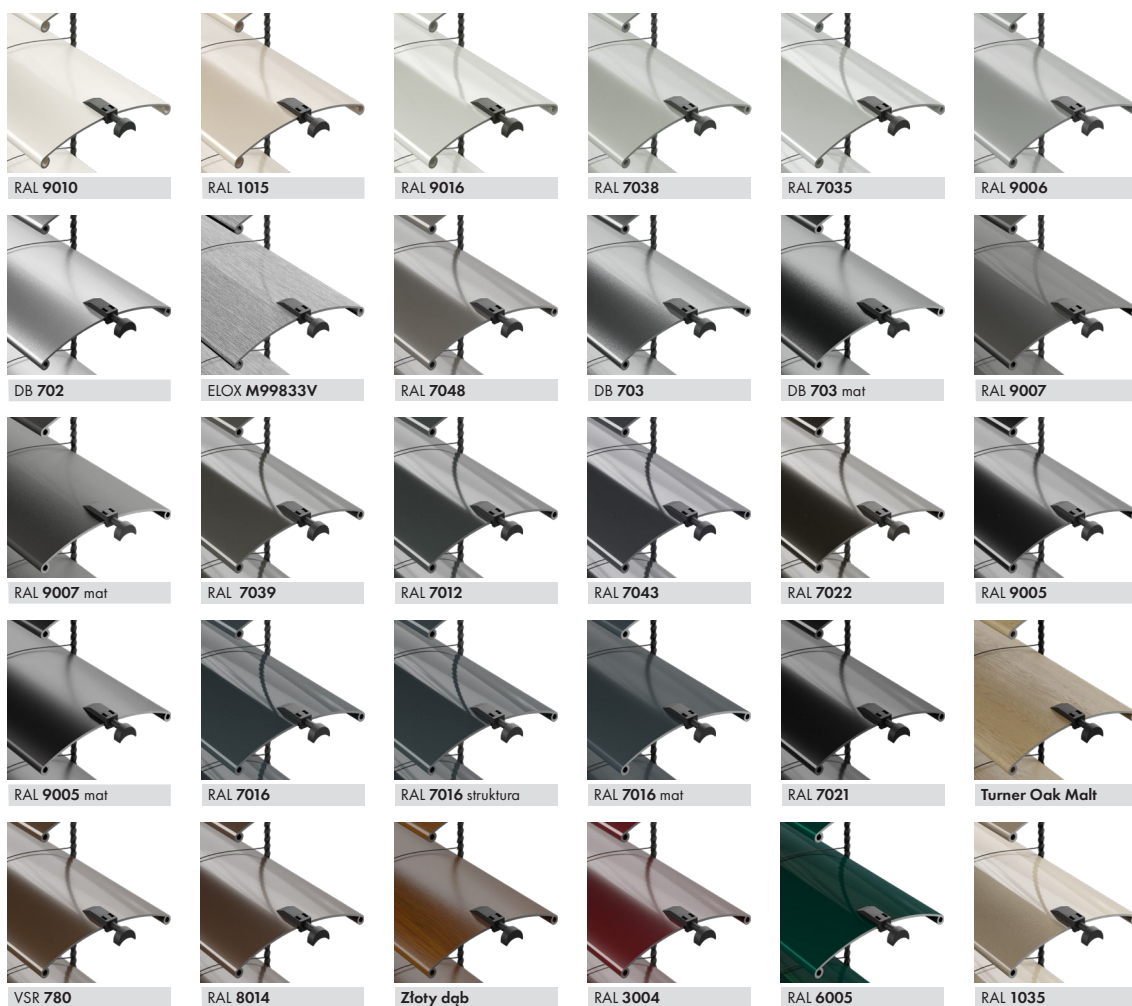


C-80F

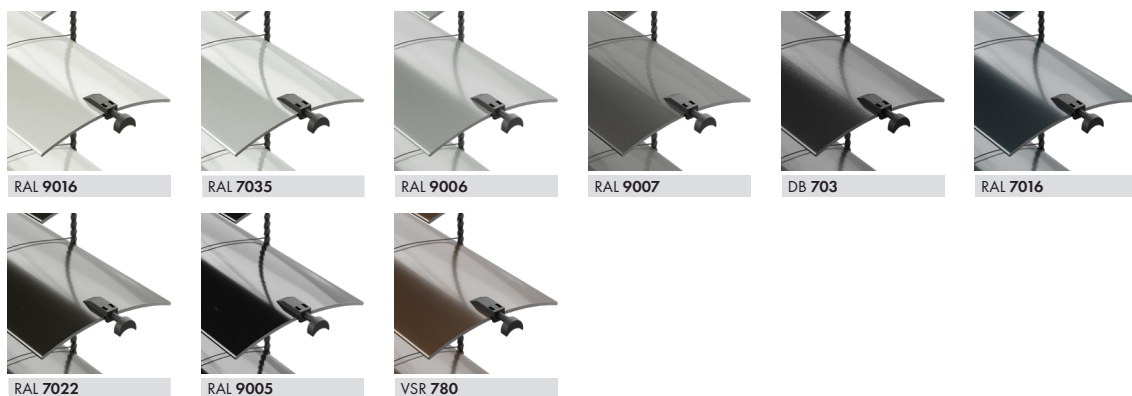

C-65

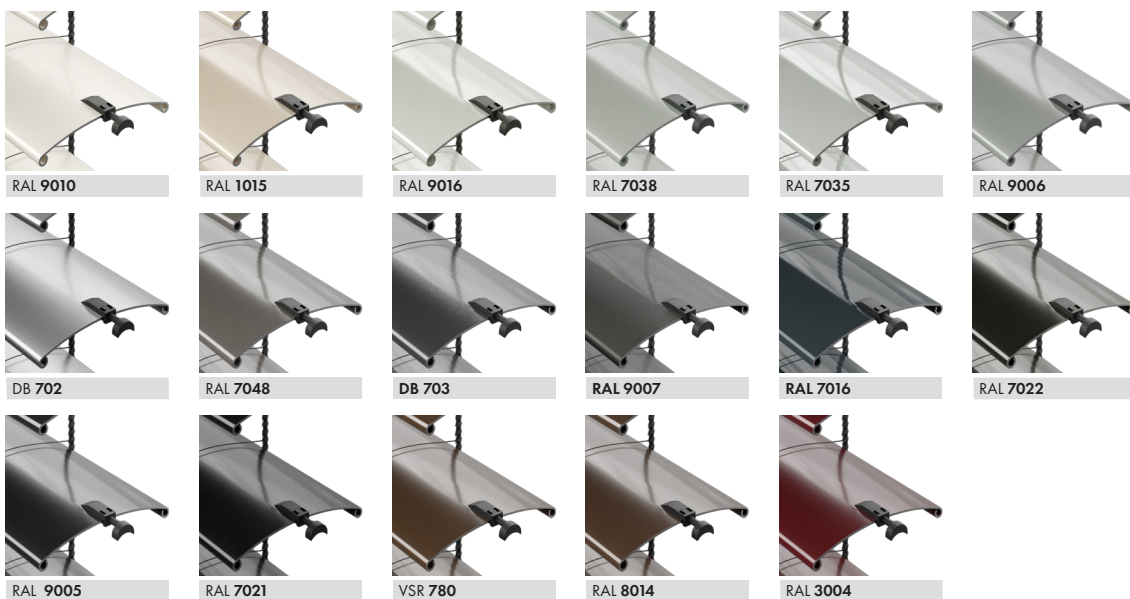

Z-70

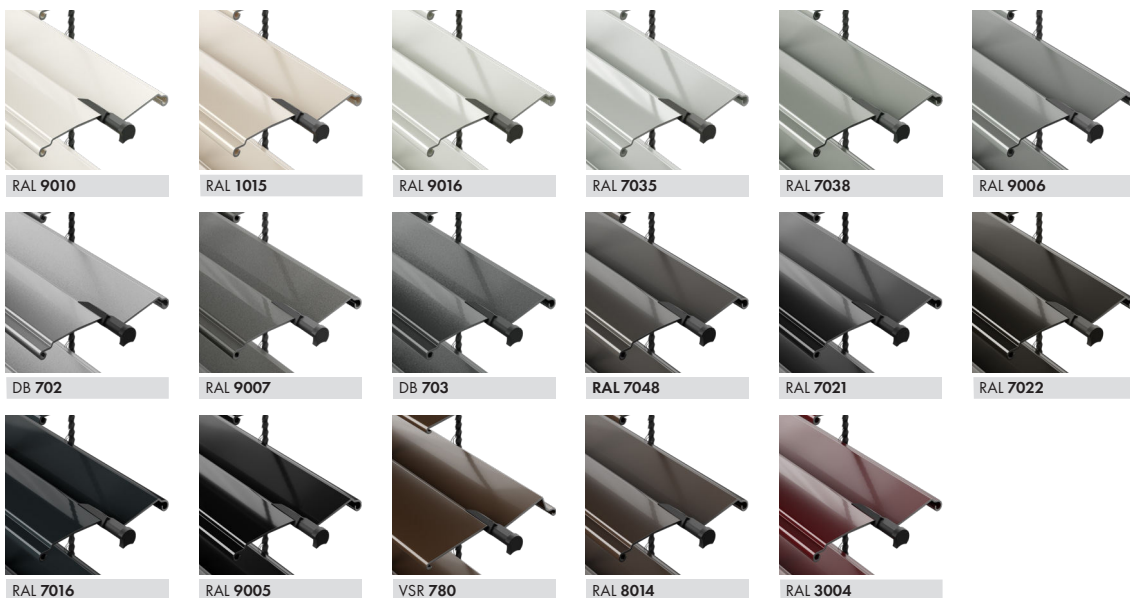

Z-90



RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016




RAL 7035




RAL 7038




RAL 9006



DB 702



DB 703



DB 703 mat



RAL 9007



RAL 7048



RAL 7022



RAL 7021



RAL 9017



RAL 9005



RAL 9005 mat



RAL 7016



RAL 7016 mat



Turner Oak Malt



VSR 780



RAL 8014



RAL 3004



RAL 6005



RAL 7012



RAL 7039





Złoty dąb



RAL 1035


Prowadnice

Prowadnice żaluzji fasadowych wykonane są z aluminium lakierowanego w kolorach z palety RAL lub z PVC. Zapewniają stabilność pancerzowi żaluzji. W zestawach ich estetyka dopasowana jest do pozostałych produktów wchodzących w skład pakietu.

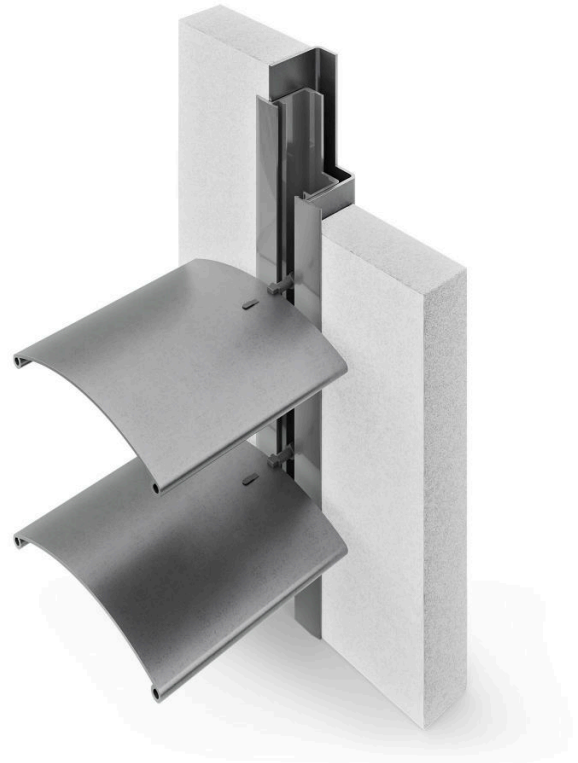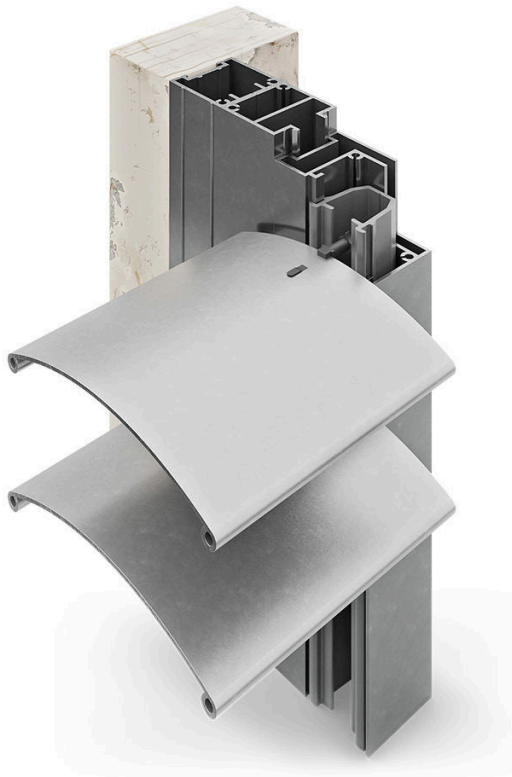


A40

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Prowadnica monoblokowa SOLID

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

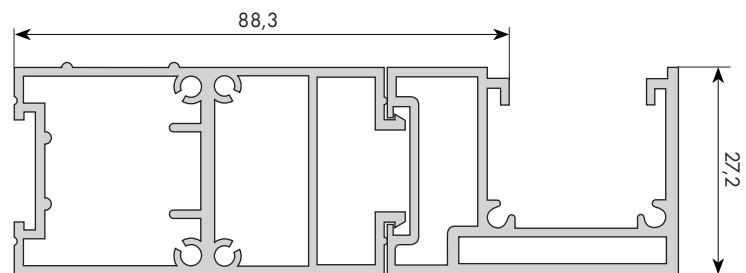


Prowadnica monoblokowa

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

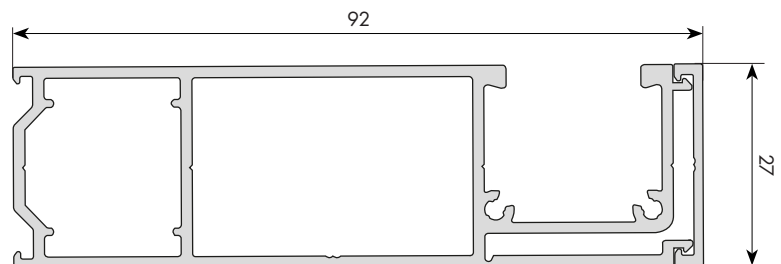


A45

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

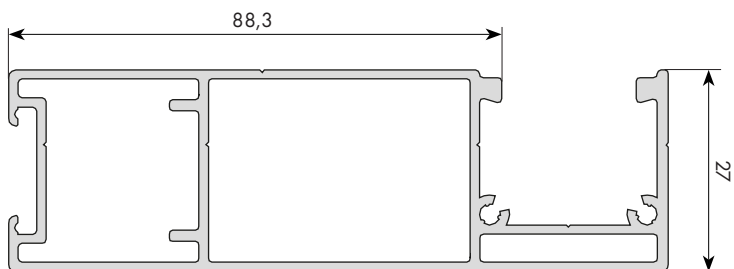


Typ 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




Typ 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

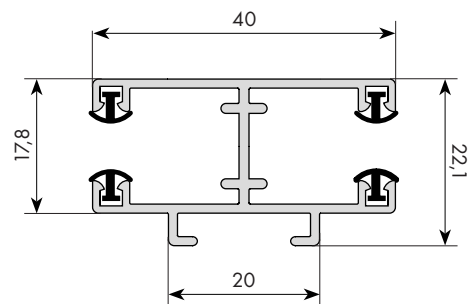


PG10

- Clever Box

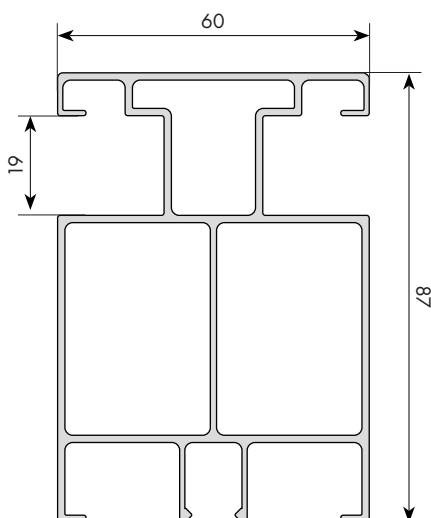


PG12

- Clever Box














APPF - PPF

- SKEF

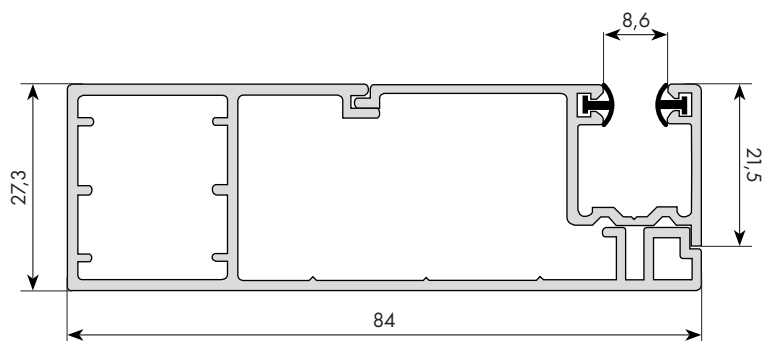


Rozmiary uchwytów teleskopowych do **przewodnicy BASIC**

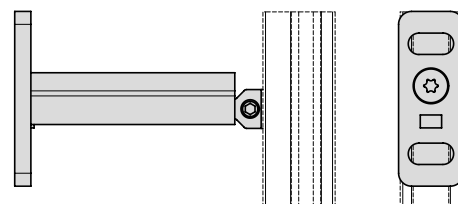


EX_5087

- Elite XT

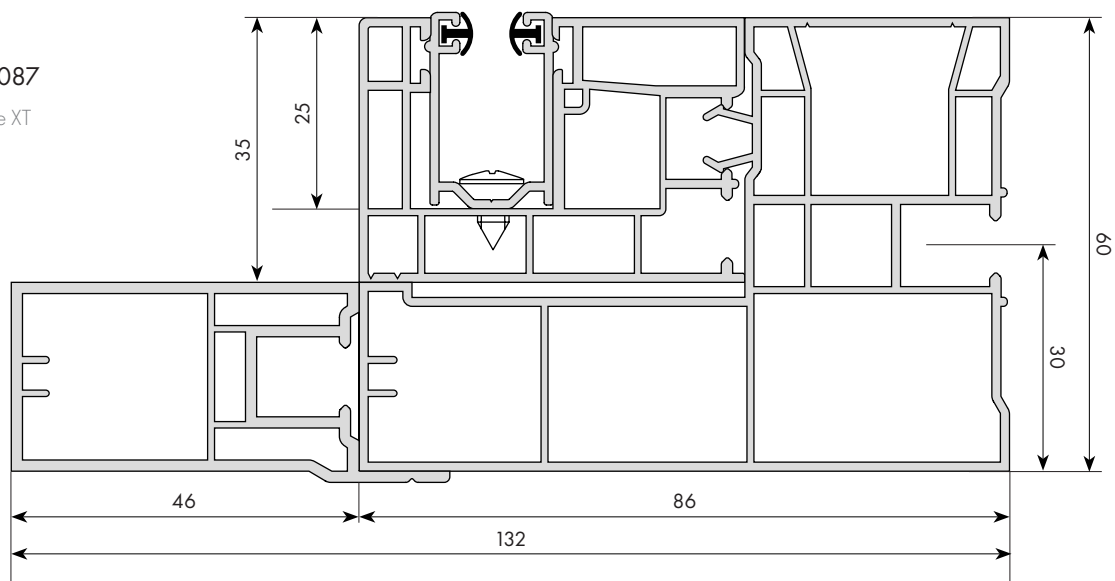


APPF-B_33

- SKB

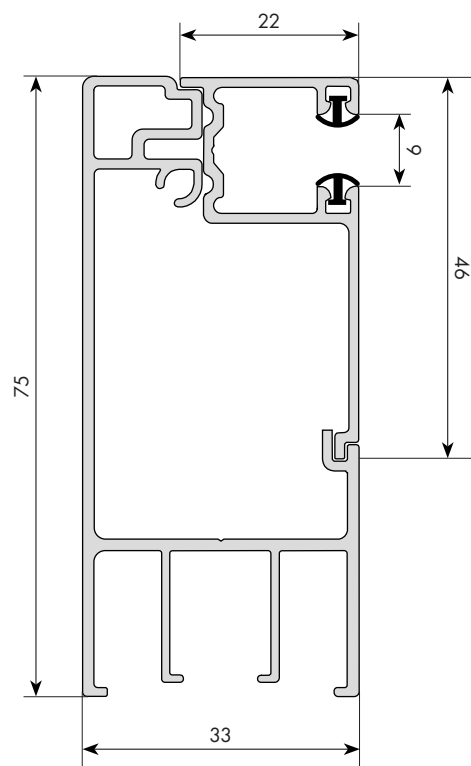

EX 5434

- Elite XT

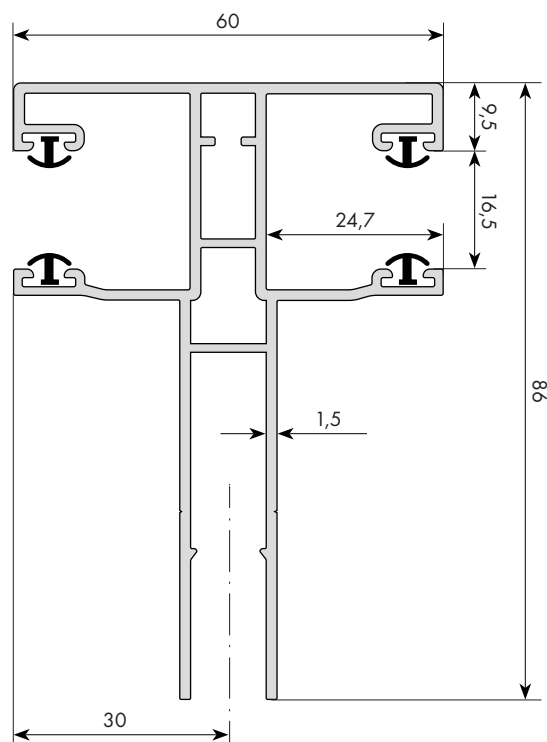

Akcesoria i **automatyka**

Pełnię możliwości żaluzji fasadowe uzyskują dopiero po dobraniu odpowiednich akcesoriów i automatyki. Dostępne opcje związane są z zapewnieniem im bezpieczeństwa, płynnej regulacji czy pracy autonomicznej w reakcji na warunki pogodowe. Nowoczesne mechanizmy sterowania pozwalają z kolei na precyzyjne kontrolowanie żaluzji, tworzenie scenariuszy i obsługę osłon okiennych z dowolnego miejsca na świecie.

Oferta obejmuje znane marki, w tym idealnie dopasowane do potrzeb użytkowników napędy i akcesoria Forca, prestiżowe rozwiązania Somfy, cenione za swoją niezawodność produkty Geiger oraz uniwersalne propozycje Elero.

Pełna aktualna oferta automatyki do żaluzji fasadowych dostępna jest w okna-24.pl.

CZUJKI **STERUJĄCE**



PILOTY **STERUJĄCE**



FORCA™

somfy®

Nice

e l e r o
Sun Shading Solutions Nice

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Doradztwo i oferta w 24 godziny

WWW

okna-24.pl

TELEFON / WHATSAPP

+48 886 266 696

E-MAIL

info@okna-24.pl

GODZINY

pon.–pt. 8:00–16:00



Skonfiguruj żaluzje fasadowe online

Zeskanuj kod QR – konfigurator otworzy się od razu.



OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1 · 44-300 Wodzisław Śląski · NIP PL6472618265

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych. Zdjęcia i kolory mogą odbiegać od produktu. Stan 09/2026.